PŮDORYS

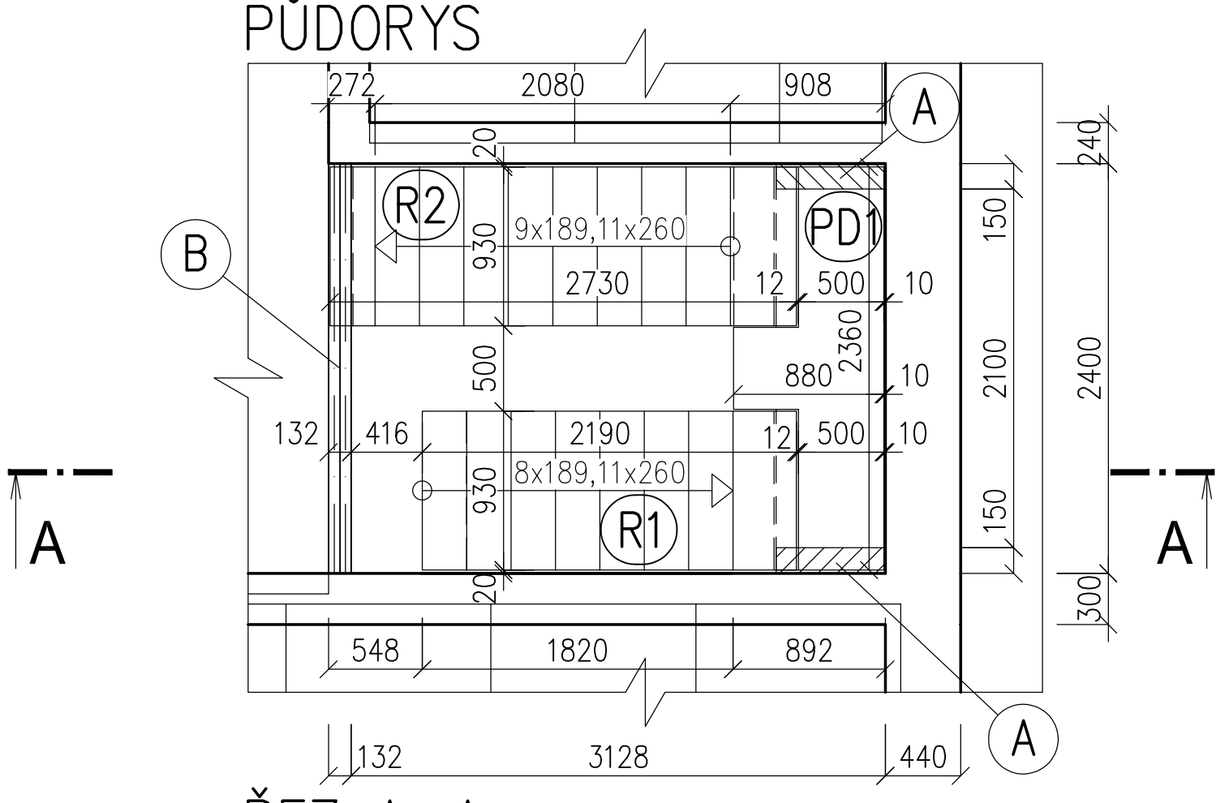

ŘEZ A–A

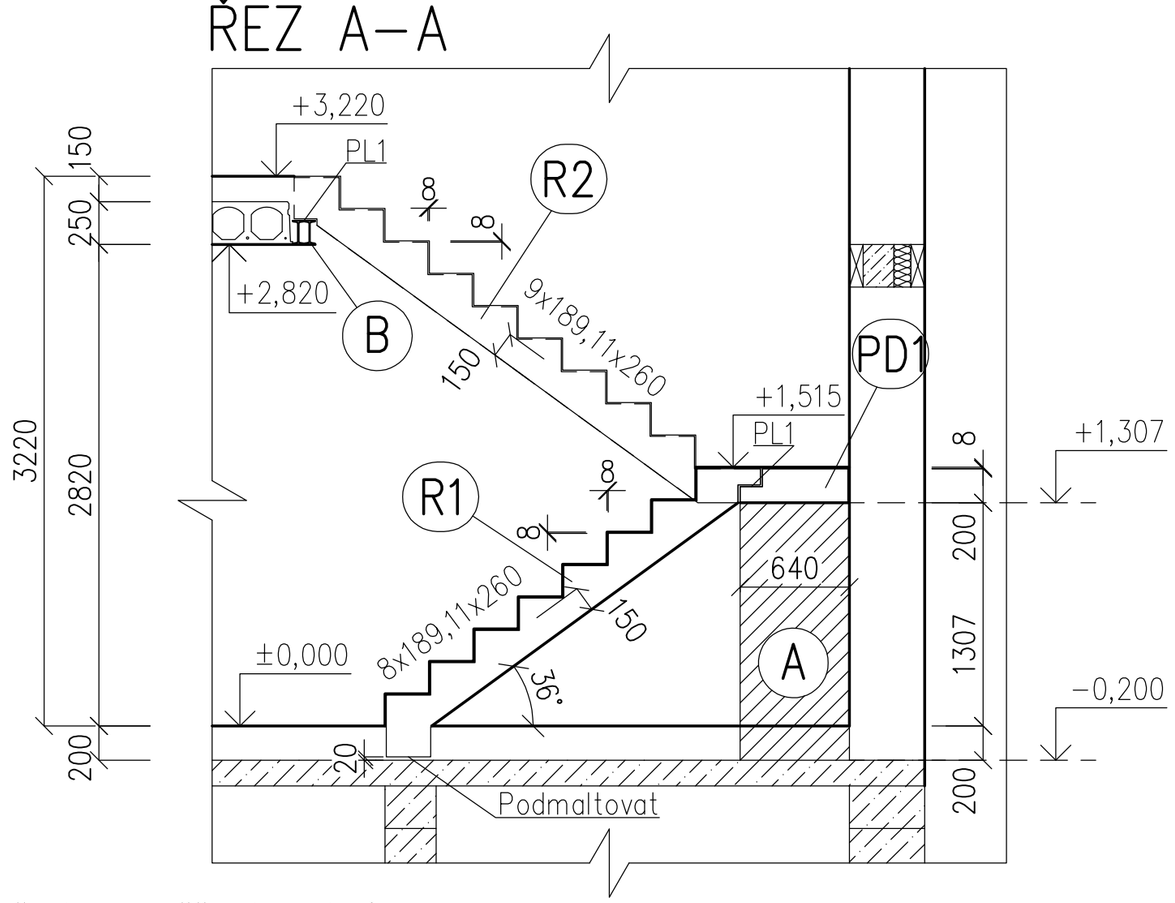

VÝPIS SCHODIŠŤOVÝCH DÍLCŮ

Číslo kusovníku: SP15–4153–1R

Poz.	Typ dílce	L(mm)	B(mm)	H(mm)	Ks	Kg/ks	Poznámka
PD1	RAMENO	2360	880	200	1	732	
R1	RAMENO	2765	930	303	1	1424	
R2	RAMENO	3270	930	303	1	1677	
CELKEM					3	3833	

VÝPIS PRYŽOVÝCH LOŽISEK

Poz.	Typ	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ks	Poznámka
PL1	AV pás	1000	90	10	3	Pevnost min. 4 MPa

POZNÁMKY:

SCHODIŠŤOVÉ PREFA DÍLCE JSOU V PŮDORYSECH ZAKRESLENY BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY JAKO POVRCHOVÁ ÚPRAVA SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN A MEZIPODEST JE UVAŽOVÁN OBKLAD TL. 8 mm

SCHODIŠŤOVÉ PREFA DÍLCE MANIPULOVAT POUZE POMOCÍ ZÁVĚSŮ K TOMU URČENÝCH

(A) SCHODIŠŤOVÁ PODESTA BUDE ULOŽENA NA PŘIZDÍVKU Z PLNÝCH CIHEL TL. MIN. 150 MM, OPATŘENOU VYROVNÁVACÍ BETONOVOU MAZANINOU TL. MIN. 50 MM

(B) SCHODIŠTĚ SE NESMÍ OPÍRAT DO STROPNÍHO DÍLCE – DO ÚROVNĚ STROPU VLOŽIT OCELOVÝ NOSNÍK – UVAŽOVÁNO 2xIPN 140 – NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY GOLDBECK PREFABETON s.r.o. – VÝKRES NEŘEŠÍ TVAR A DIMENZE PODPOR, NÁVRH ZAJISTÍ ODBĚRATEL VE VLASTNÍ REŽII. **NUTNO STATICKY POSOUDIT !!**

ULOŽENÍ SCHODIŠŤOVÝCH DÍLCŮ:

NOSNÉ PODPOROVÉ KONSTRUKCE (NOSNÉ STĚNY, PŘEKLADY, PRŮVLAKY) JE NUTNÉ PROVĚŘIT S OHLEDEM NA ZATÍŽENÍ OD NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, A TO JAK V KONEČNÉM, TAK MONTÁŽNÍM STAVU.

NOSNÉ STĚNY JE NUTNÉ OPATŘIT POD ÚROVNÍ SCHODIŠŤOVÝCH DÍLCŮ ROZNÁŠECÍ BETONOVOU MAZANINOU (S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ, TL. min. 50mm) – ZÁVISÍ NA ÚNOSNOSTI PODPOR A STATICKÉM ŘEŠENÍ TUHOSTI CELÉHO OBJEKTU.

DÍLCE MUSÍ BÝT ULOŽENY NA PODPORUJÍCÍ KONSTRUKCI V CELÉ ŠÍŘCE DÍLCE BEZ VIDITELNÉ MEZERY MEZI DÍLCEM A PODPORUJÍCÍ KONSTRUKCÍ. POKUD JE VARIANTA ULOŽENÍ PŘEDEPSÁNA TECHNICKOU DOKUMENTACÍ, JE NUTNÉ PŘEDEPSANOU VARIANTU DODRŽET.

SCHODIŠŤOVÉ DÍLCE SE STANDARDNĚ UKLÁDAJÍ:
VARIANTA 1/ DO MALTOVÉHO LOŽE (MC5) TL. 15mm
VARIANTA 2/ NA PRYŽOVÁ LOŽISKA (V PŘÍPADĚ UKLÁDÁNÍ NA OCELOVOU PODPORU)

POKUD NENÍ ZAJIŠTĚNO ULOŽENÍ V CELÉ ŠÍŘCE DÍLCE BEZ VIDITELNÉ MEZERY MEZI DÍLCEM A PODPORUJÍCÍ KONSTRUKCÍ (NEROVNÝ PODKLAD, VYROVNÁVÁNÍ VÝŠEK NA DESTIČKY), JE NUTNÉ ZAJISTIT ULOŽENÍ DÍLCE PO CELÉ ŠÍŘCE, NEJLÉPE DO MALTOVÉHO LOŽE (MC5).

Index	Datum	Jméno	Změna
Vypracoval:	1.8.2016	Lukáš Louvar	
Kontroloval:			
Měřítko:	1:50		

GOLDBECK PREFABETON S.R.O.
Chrudimská 42, CZ–285 71 VRDY Telefon: +420 327 301 111, Fax: +420 327 397 003

Projekt: RD Čistá u Mladé Boleslavi

Číslo zakázky: SP15–4153

Účel: Prováděcí dokumentace

Zadavatel: p. Tomáš Tůma

Výkres: Prefabrikace schodiště

Číslo výkresu: 2

Index: 0