


DETAIL 1A - nosná stěna, základ

- styk obvodové stěny RD se základy

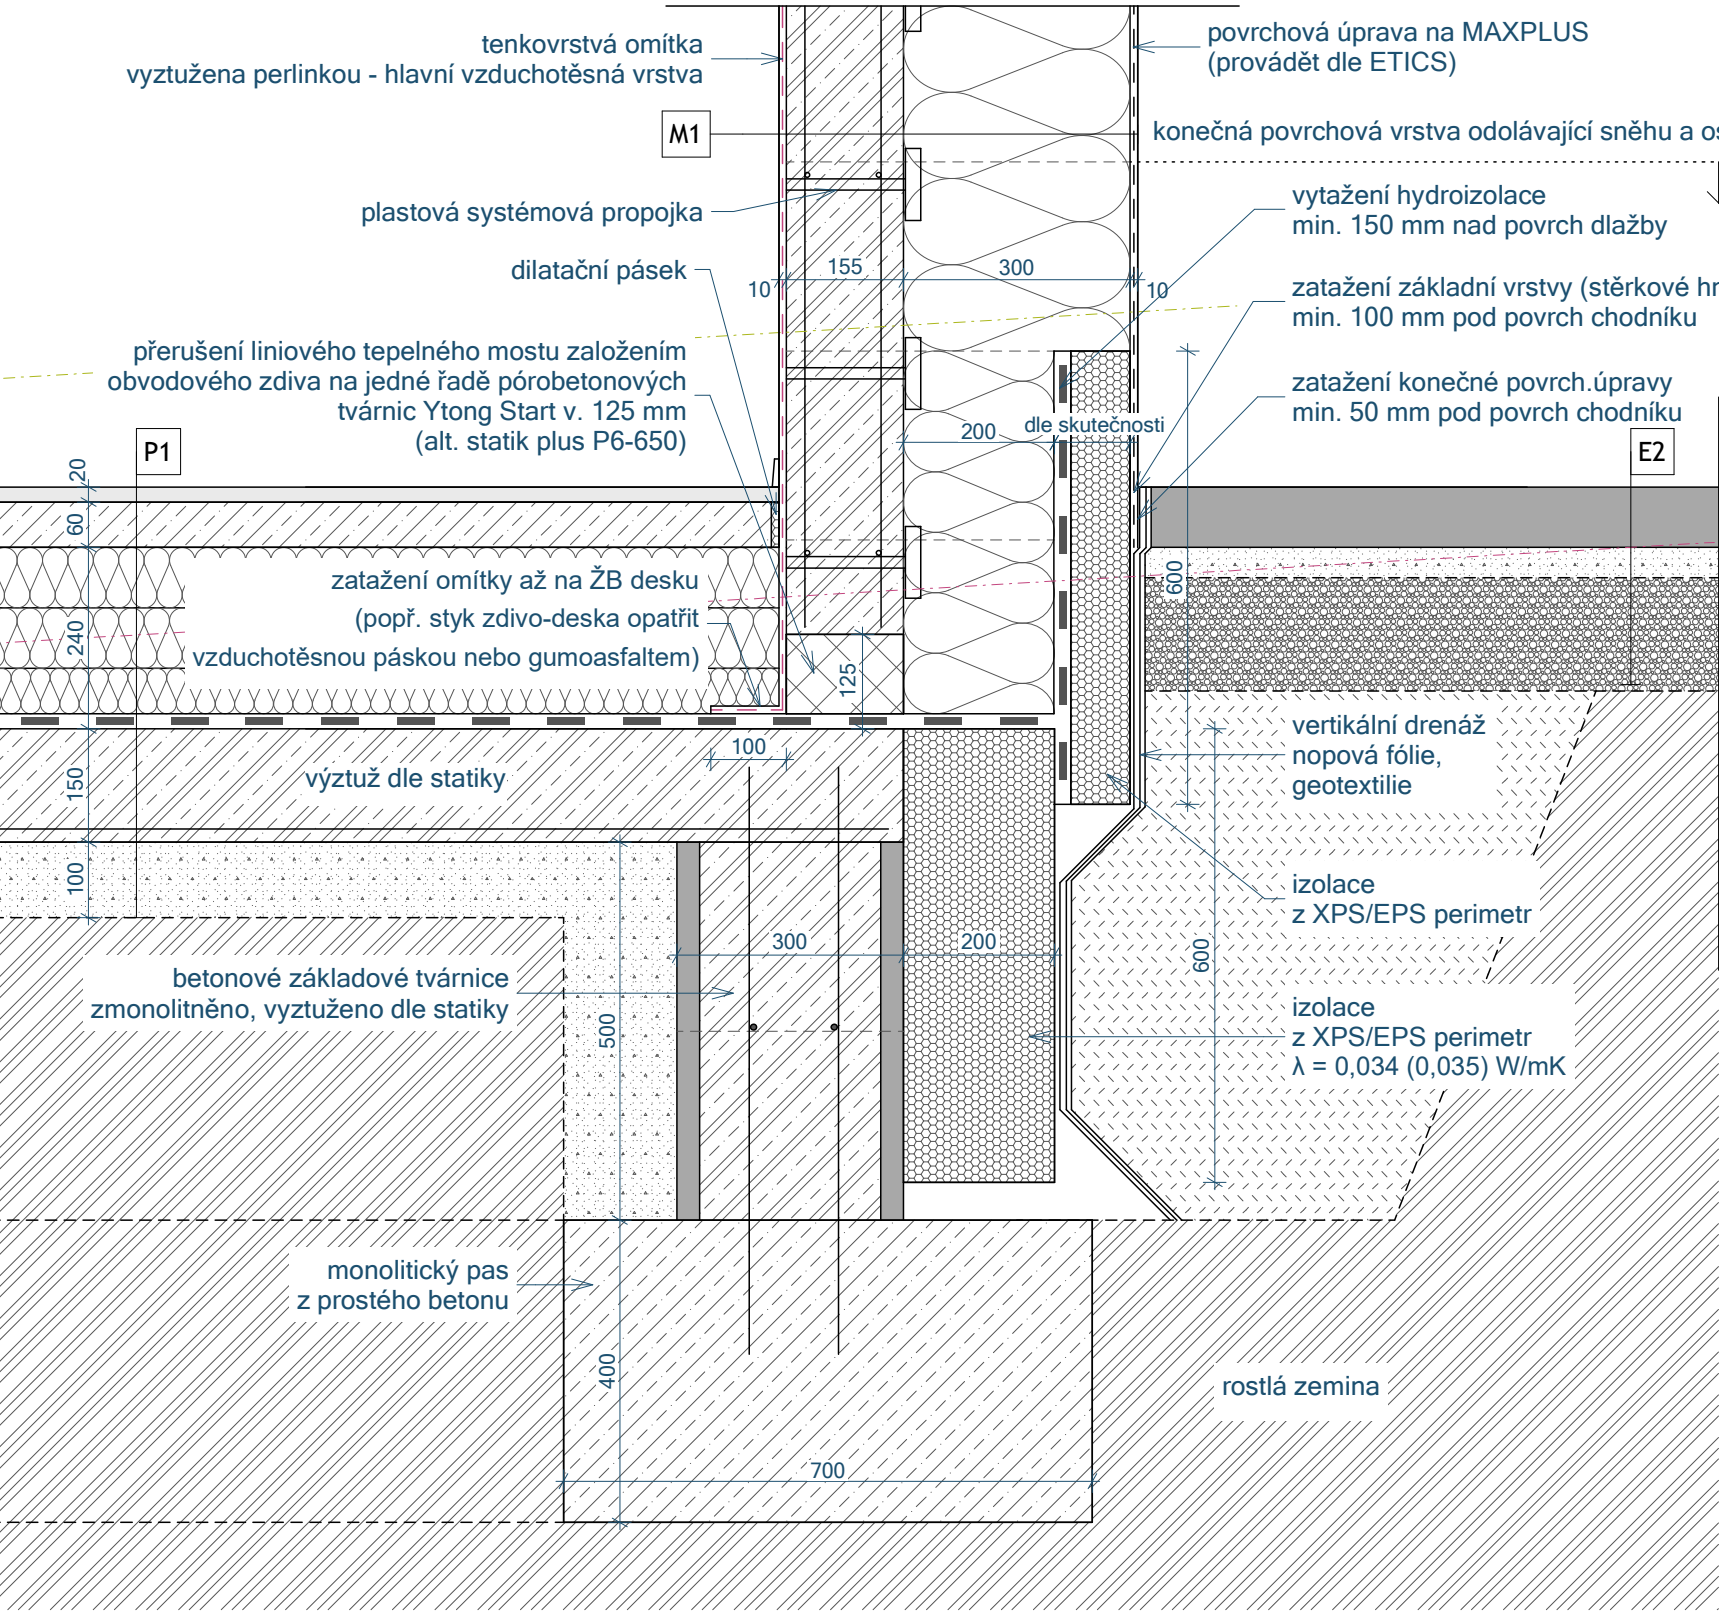

exteriérová povrchová úprava (provádět dle ETICS)
VÝZTUŽNÁ HMOTA: LEPÍCÍ TMEL, PRÁŠKOVÉ LEPIDLO
VÝZTUŽNÁ TKANINA: SKLOTEXTILNÍ TKANINA (PŘESAHY 100 mm)
ZÁKLADNÍ NÁTĚR: PIGMENTOVÝ NÁTĚR
OMÍTKA: VNĚJŠÍ PROBARVENÁ OMÍTKA, ZATÍRANÁ STRUKTURA

hlavní vzduchotěsná vrstva
tvoří při vnitřním líci obálky:
- žb stěny, v detailech opatřeny stěrkou nebo polymerním tmelem, dále pak omítkou
- OSB desky v rámci střešní konstrukce, v detailech opatřeny parotěsnými páskami
- vnější okenní a dveřní otvory, v detailech opatřeny parotěsnými páskami nebo systémovými tmeli, dále pak těsnící systém křidel

- P1** PODLAHA PŘILEHLÁ K ZEMINĚ - VYTÁPĚNÁ ČÁST
- nášlapná vrstva tl. 20 mm (viz jednotlivé místnosti)
- betonová mazanina tl. 60 mm
tloušťku betonové mazaniny v jednotlivých místnostech upravit podle skutečné finální tloušťky použité nášlapné vrstvy
- separační vrstva PE fólie
- tepelná izolace EPS 100 Extra Plus, $\lambda = 0,031$ W/mK, tl. 240 mm
- hydroizolace, asfaltový pás např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
- asfaltová penetrační emulze, např. DEKPRIMER
- železobetonová deska tl. 150 mm
- hutněný podsyp tl. 100 mm
- rostlá zemina
- M1** OBVODOVÁ STĚNA - VYTÁPĚNÁ ČÁST
- povrchová úprava - tenkovrstvá omítka na perlinku
- EPS Neopor, tl. 300 mm
- železobetonové jádro, výztuž dle statiky, tl. 155 mm
- povrchová úprava - tenkovrstvá omítka na perlinku
- E2** ZPEVNĚNÉ PLOCHY, chodníky
- betonová dlažba DITON PAVE, tl. 60 mm
- štěrkodrt' (frakce 4/8) tl. 40 mm
- drcené kamenivo (frakce 8/16) tl. 150 mm
- rostlá zemina (přip. zhutněný násyp)

LEGENDA HMOT	
	ŽELEZOBETON
	PROSTÝ BETON
	ŽB PREFA PRVKY
	TEPELNÁ IZOLACE, eps
	TEPELNÁ IZOLACE, xps
	TEPELNÁ IZOLACE, compacfoam, fenolická pěna, pur, pir
	ROSTLÁ ZEMINA
	ZEMINA NASYPANÁ, nepropustná
	ŠTĚRKOPÍSEK
	KAMENIVO

0,000=301,250 BpV

Generální projektant	ASTING CZ Pasivní domy s.r.o.	
Architektonický návrh	Ing. Filip Rajhel	
Zpracovatel části PD	Bc. Pavla Beránková	
Zodpov. projektant	Ing. Vladimír Nepivoda	

AKCE:		NOVOSTAVBA RD LOUČKA	
OBEC: Loučka, Nový Jičín		K.Ú.: Loučka u Nového Jičína	
INVESTOR:		manželé Michnovi Hřbitovní 1266/35 Nový Jičín 74101	Datum: 12/2021
NÁZEV ČÁSTI PD:		Architektonicko stavební řešení	Účel: DPS
NÁZEV VÝKRESU:		Detail 1A	Formát: 2 x A4
			Měřítko: 1:10
			Paré: Číslo výkresu: D.1.1.16