

akce

Zednické a elektrikářské práce / chodby bytového domu

termín

2023 / přesný termín dle domluvy

investor, místo stavby

Společenství vlastníků Koněvova 4, Praha 3

kontaktní osoby

Vladimír Matějovský / předseda SV

Lukáš Brom / člen výboru SV, architekt

zadání

Poptáváme stavební úpravy menšího rozsahu a s tím související dílčí elektrikářské práce. Jedná se o konkrétně o tyto body:

1/ srovnání 5ks. zvonků nebo vypínačů světel do jedné výškové úrovně.
Tzn. zkrácení stávajících kabelů, osazení elektrokrabic do správných výšek.

2/ výměna všech 16ks. vypínačů a 16ks. zvonků za nové koncové prvky v jiném designu (do stávajících elektrokrabic).


3/ vybourání stavební niky pro nové poštovní schránky o šířce 2,4m a výšce 1m do nosné obvodové zdi v minimální hloubce 15cm. Počítáme s osazením jednoduchého překladu, stěny niky v bezprašném povrchu (lepidlo nebo omítka). Vnější hrany niky osazeny rohovými profily pro budoucí přesné osazení truhlářského výrobku.

4/ zasekání svazku datových kabelu v husím krku do zdi v délce ca. 10m (ke zvonk. tablu)

5/ zasekání nového napájecího kabelu k větrání okna v délce ca. 5m

Na chodbě v suterénu domu se lze připojit na elektropřípojku. K dispozici je také úklidová komora s vodou a toaletou. Ve dvoře je po dobu stavby možné deponovat stavební odpad.

Fotodokumentace stávajícího stavu

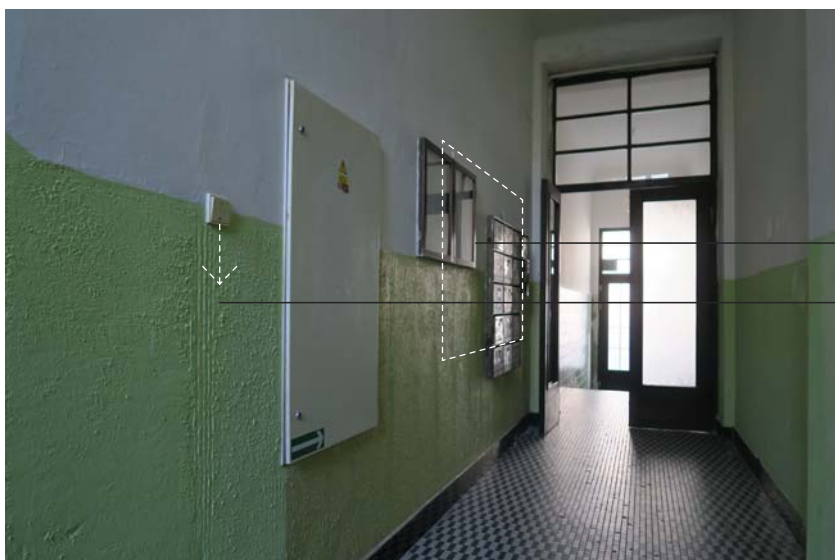

VYSEKÁNÍ NIKY PRO NOVÉ SCHRÁNKY

POSUNY VYPÍNAČŮ A ZVONKŮ
A VÝMĚNA STROJKŮ ZA JINÝ DESIGN



ZASEKÁNÍ DATOVÉHO KABELU V HUSÍM KRKU