


PŮDORYS PODKROVÍ

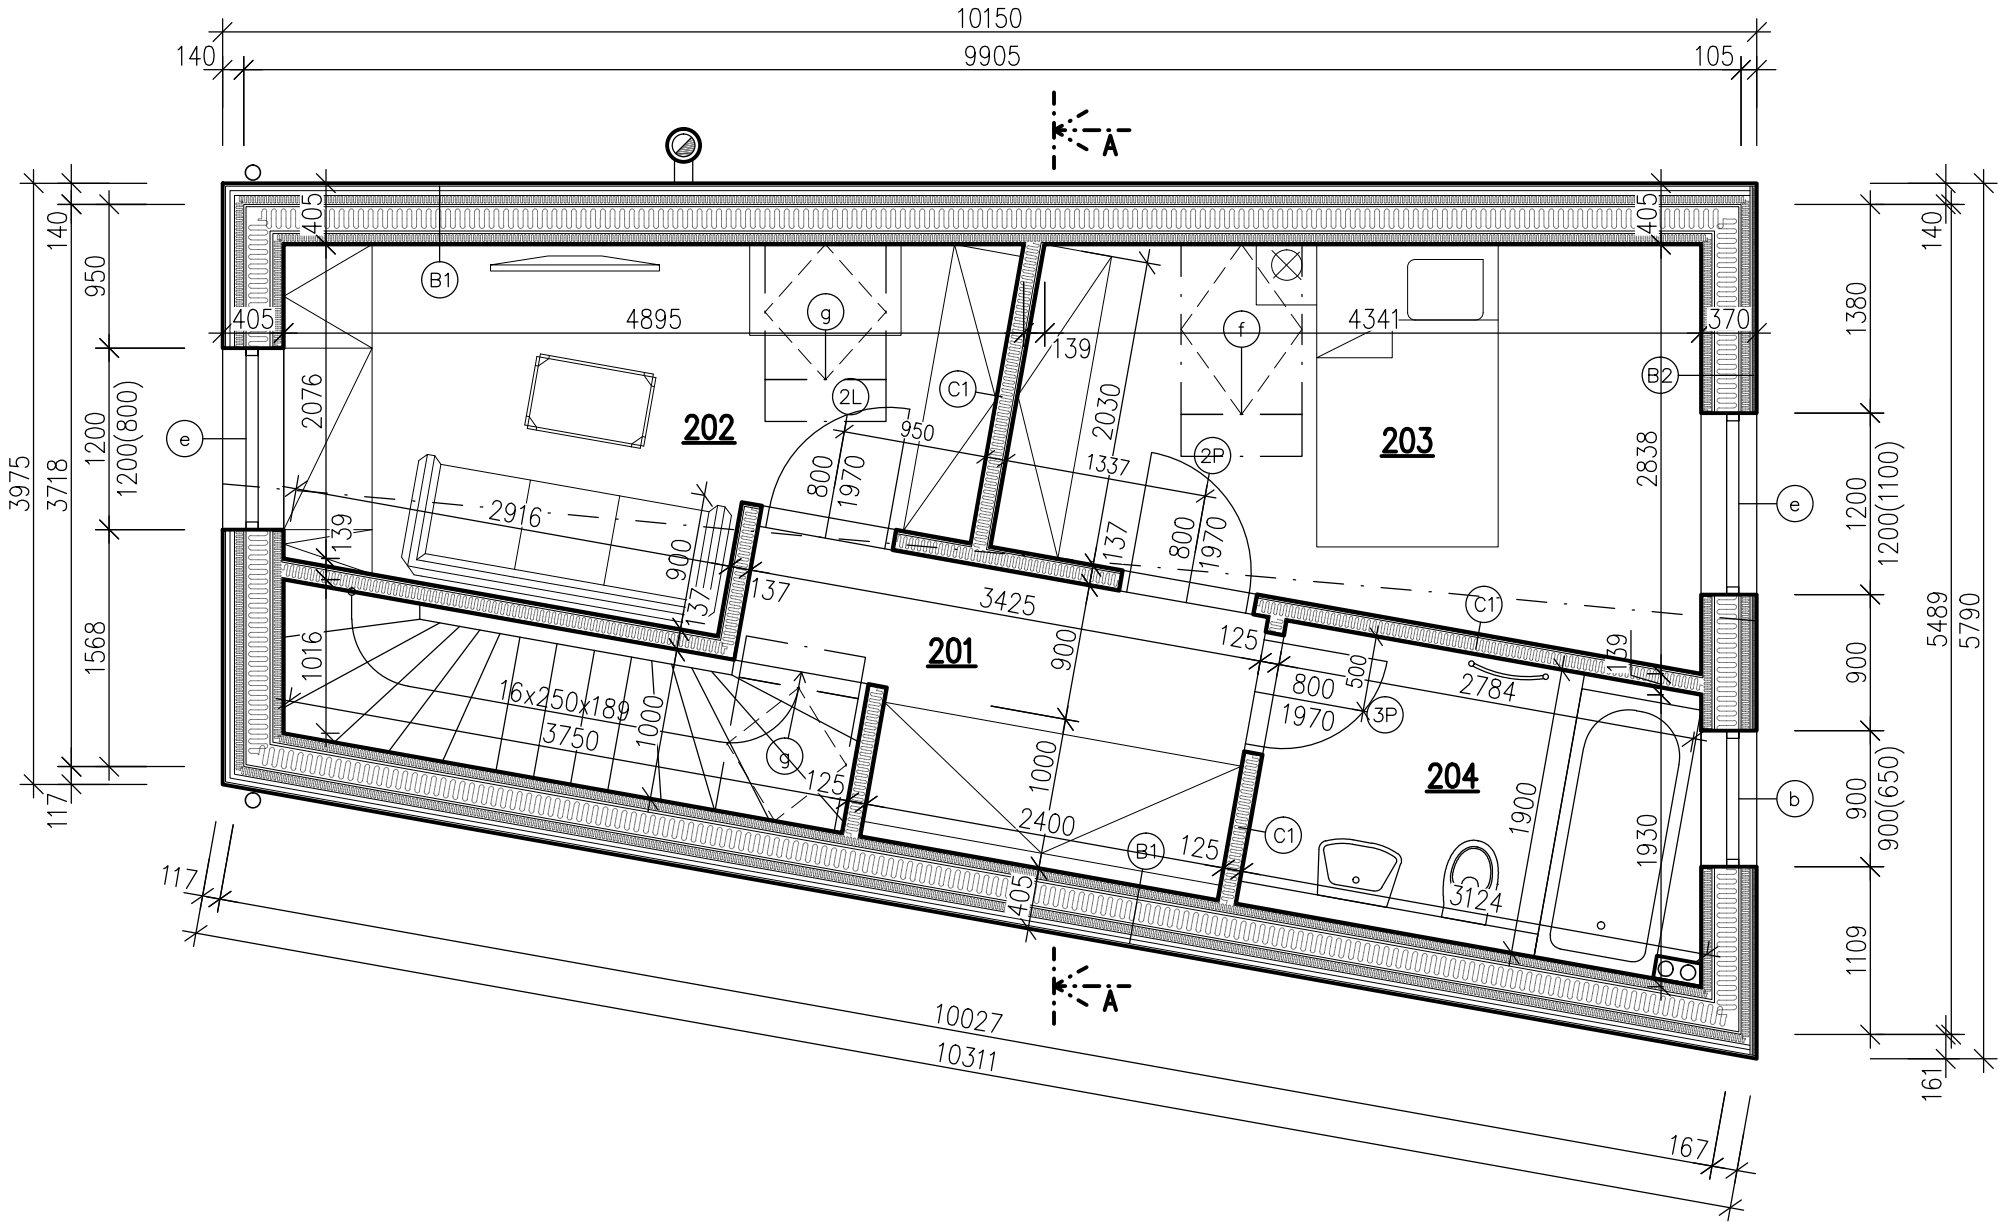

LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
OZN.	POPIS	PLOCHA	PODLAHA
201	CHODBA	5,48 m2	VINYLOVÁ PODLAHA
202	POKOJ	10,17 m2	VINYLOVÁ PODLAHA
203	POKOJ	11,00 m2	VINYLOVÁ PODLAHA
204	KOUPELNA	5,61 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA
		32,26 m2	

LEGENDA MATERIÁLŮ:	
	OBVODOVÁ NOSNÁ STĚNA TL. 405 – SKLADBA B1
	OBVODOVÁ NOSNÁ STĚNA TL. 370 – SKLADBA B2
	VNITŘNÍ ZAVĚTROVACÍ PŘÍČKA TL. 137 – SKLADBA C1
	VNITŘNÍ PŘÍČKA TL. 125 – SKLADBA C2

B1 – OBVODOVÁ STĚNA tl. 405 mm

- KONSTRUKČNÍ DESKA RIGIPS 12,5 mm
- RÁM PŘEDSTĚNY KVH 40/60 60 mm
- + MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE TL. 60 mm
- OSB 3 4PD DESKA 18 mm
- NOSNÁ KVH RÁM 160/60 160 mm
- + MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE TL. 160 mm
- KONSTRUKČNÍ DESKA RIGIPS 15 mm
- DŘEVĚNÝ RÁM 60/40 60 mm
- + MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE TL. 60 mm
- 2x DŘEVĚNÝ RÁM 30/40 60 mm
- DŘEVĚNÝ PALUBKOVÝ OBKLAD 20 mm

C1 – VNITŘNÍ PŘÍČKA TL. 137 MM

- SDK DESKA 12,5 mm
- KVH RÁM 60/100 100 mm
- + MINERÁLNÍ VATA TL. 100 MM
- OSB DESKA 12 mm
- SDK DESKA 12,5 mm

B2 – OBVODOVÁ STĚNA tl. 370 mm

- KONSTRUKČNÍ DESKA RIGIPS 12,5 mm
- RÁM PŘEDSTĚNY KVH 40/60 60 mm
- + MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE TL. 60 mm
- OSB 3 4PD DESKA 18 mm
- NOSNÁ KVH RÁM 160/60 160 mm
- + MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE TL. 160 mm
- KONSTRUKČNÍ DESKA RIGIPS 15 mm
- DŘEVĚNÝ RÁM 60/40 60 mm
- + MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE TL. 60 mm
- OSB 3 4 PD DESKA 15 mm
- EPS 70 F 30 mm
- FASÁDNÍ OMÍTKA

C2 – VNITŘNÍ PŘÍČKA TL. 125 MM

- SDK DESKA 12,5 mm
- KVH RÁM 60/100 100 mm
- + MINERÁLNÍ VATA TL. 100 MM
- SDK DESKA 12,5 mm

±0,000 = MÍSTNÍ SYSTÉM, POLOHOPIS – MÍSTNÍ SYSTÉM

INVESTOR: Doubek Jan a Doubková Darina Zlochova 2230/1b, Modřany, 14300 Praha 4			
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Martin Bursík, Ph.D. F. V. Mareše 2056 (3. patro) 256 01 Benešov 606 473 896, bursik.m@email.cz		PODPIS:
	Projektová dokumentace je duševním majetkem projektanta, je chráněná autorským zákonem. Nesmí být rozmnožována ani přenechána k použití třetí osobě bez souhlasu autora.		VYPRACOVAL: Radka Lejčková
	STAVBA: NOVOSTAVBA REKREAČNÍHO OBJEKTU na pozemku parc.č. 1867/11 a st. 305 v katastrálním území Turkovice u Ondřejova		STUPEŇ: Dokumentace pro vydání společného povolení
	ČÁST DOKUMENTACE: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		KRAJ: Středočeský
OBSAH: PŮDORYS PODKROVÍ	OKRES: Praha–východ		ARCHIV. ČÍSLO: 21 – 088
	OBEČ: Ondřejov		DATUM: 1/2022
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Turkovice u Ondřejova		FORMÁT: A3
OZN. ČÁSTI: D.1.1		Č. VÝKRESU: b.3	MĚŘÍTKO: 1:50