



PŮDORYS ZÁKLADŮ

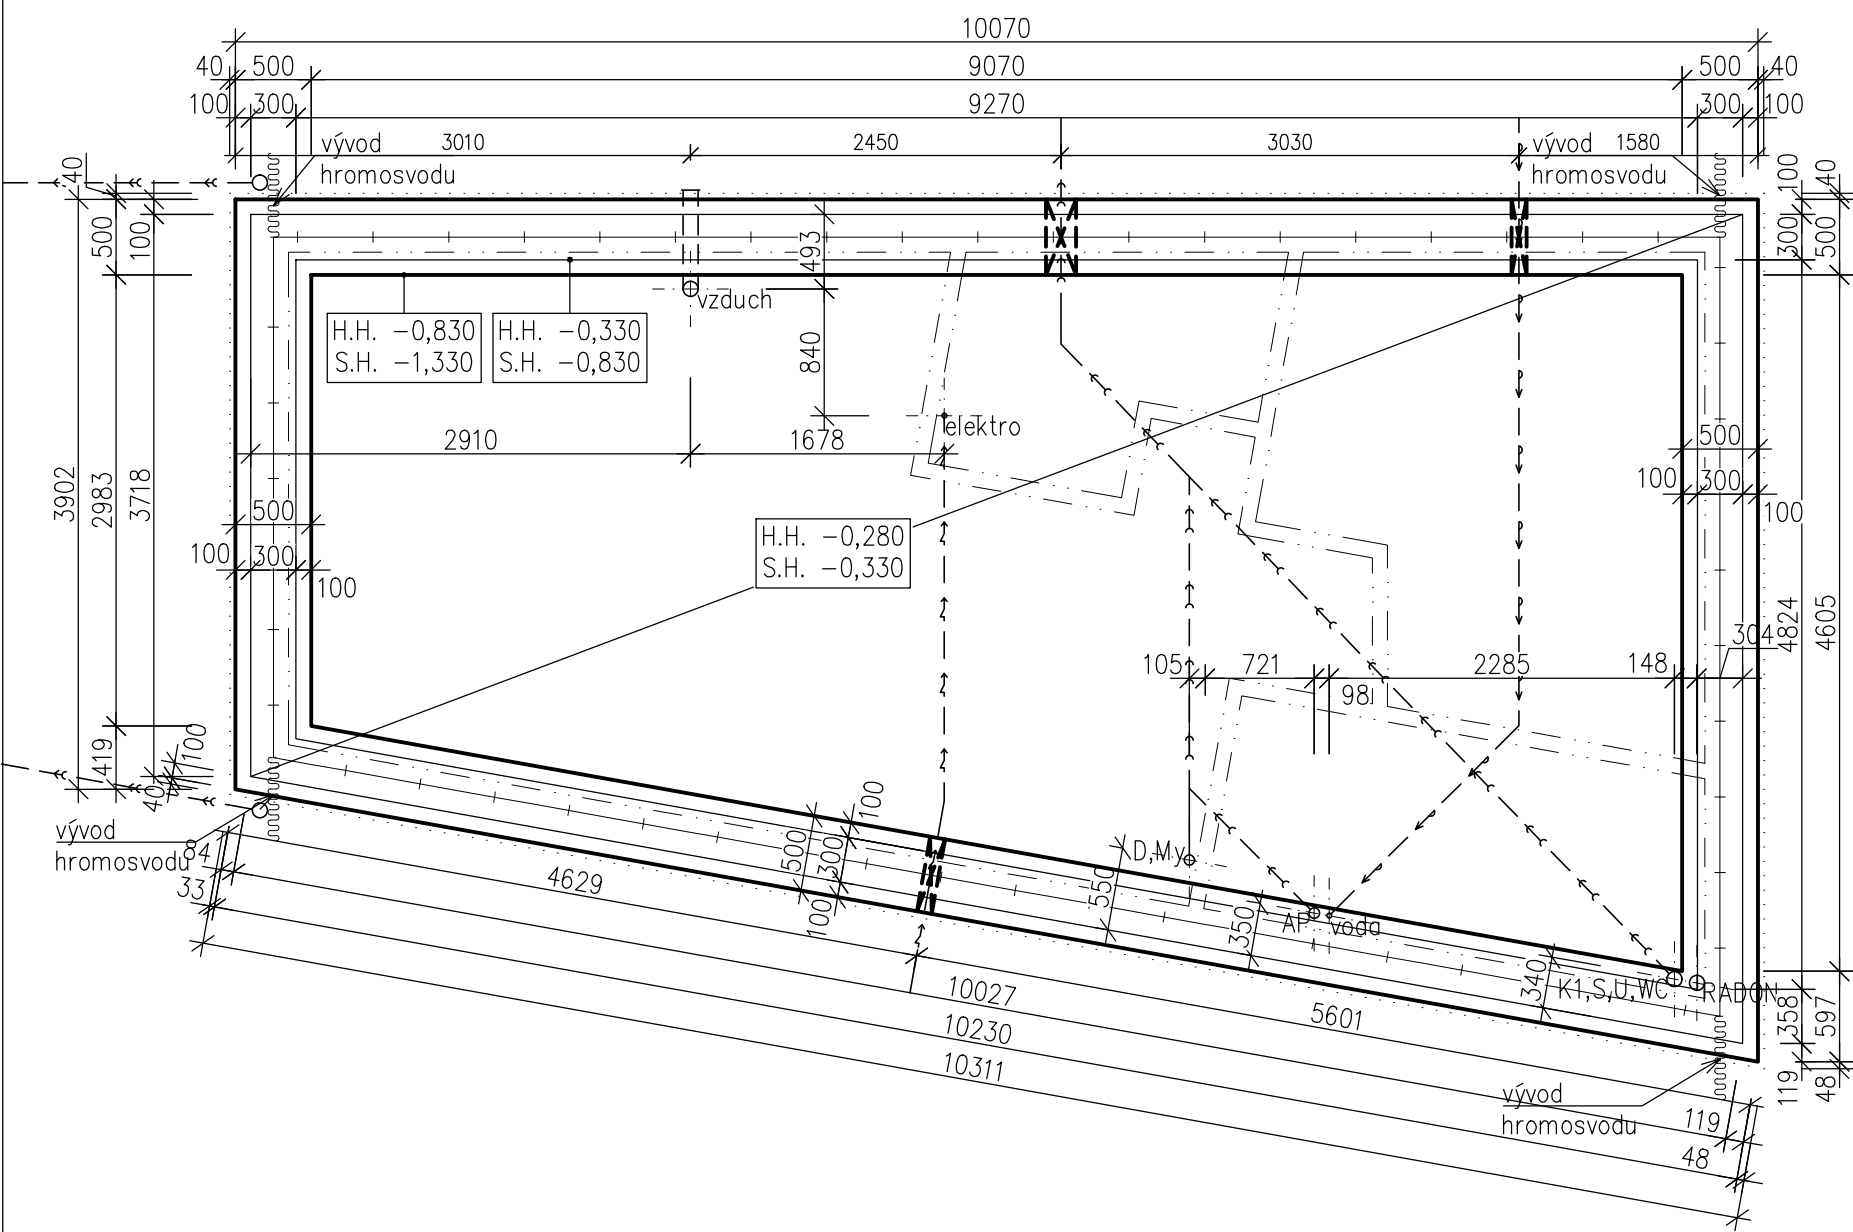

LEGENDA SÍTÍ:

- ~— VEDENÍ ELEKTRO V ÚROVNI ZÁKLADŮ
- VEDENÍ VODOVODU V ÚROVNI ZÁKLADŮ
- VEDENÍ KANALIZACE V ÚROVNI ZÁKLADŮ

ULOŽENÍ PERFOROVANÉHO POTRUBÍ:

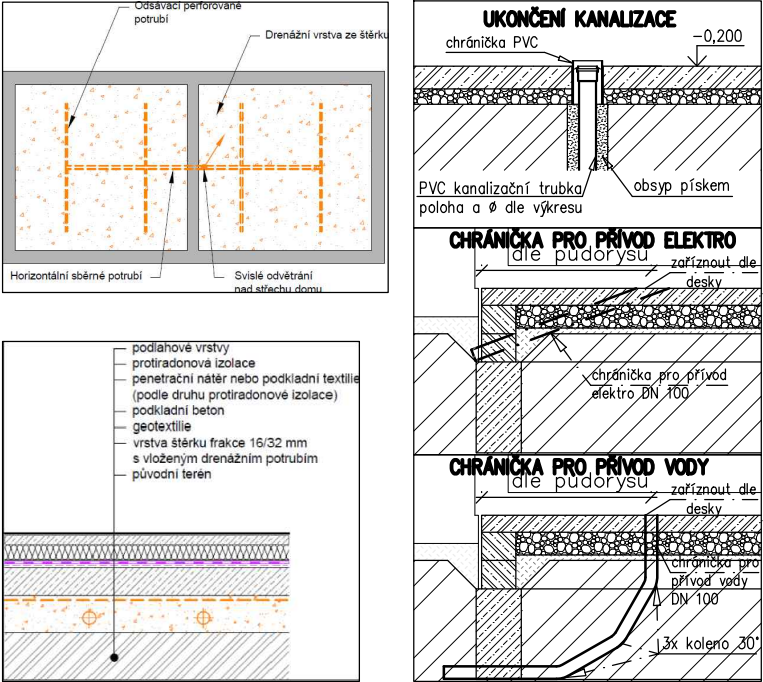

HLOUBKA ZÁKLADOVÉ SPÁRY DLE GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU. STAVEBNÍ DOZOR ZKONTROLUJE KVALITU ZÁKLADOVÉ SPÁRY. HLOUBKA A ŠÍŘKA ZÁKLADOVÉ SPÁRY JE ZÁVISLÁ NA CELKOVÉM ZATÍŽENÍ A POLOZE NOSNÝCH STĚN A SLOUPKŮ.



±0,000 = MÍSTNÍ SYSTÉM, POLOHOPIS – MÍSTNÍ SYSTÉM

POZNÁMKA :

- BETON C 16/20 (B20)
- po provedení výkopových prací budou neprodleně vybetonovány základové pasy
- jednotlivé prostupy instalací základy budou prováděny dle projektu jednotlivých profesí
- na zhutněném násypu železobetonová deska tl. 150 mm se sítí Kari 6/100 – 6/100
- zásypy budou hutněny na 0.1 MPa
- základová spára zpevněná zhutněnou štěrkovou zeminou z lomu
- výkopy základových pasů provedeny zemním strojem
- po strojním těžení budou výkopy zajištěny ručně
- na dno výkopu uložit zemníčí vodič FeZn

- uzemňovací pásek FeZn 2x40 mm
- ~~~~~ vývod pro hromosvod FeZn Ø10 mm

INVESTOR: Doubek Jan a Doubková Darina Zlochova 2230/1b, Modřany, 14300 Praha 4			
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: <b>Ing. Martin Bursík, Ph.D.</b> F. V. Mareše 2056 (3. patro) 256 01 Benešov 606 473 896, bursik.m@email.cz		PODPIS:
	Projektová dokumentace je duševním majetkem projektanta, je chráněná autorským zákonem. Nesmí být rozmnožována ani přenechána k použití třetí osobě bez souhlasu autora.		VYPRACOVAL: Radka Lejčková
	STAVBA: <b>NOVOSTAVBA REKREAČNÍHO OBJEKTU</b> na pozemku parc.č. 1867/11 a st. 305 v katastrálním území Turkovice u Ondřejova		STUPEŇ: Dokumentace pro vydání společného povolení
ČÁST DOKUMENTACE: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		KRAJ: Středočeský	RAZÍTKO:
OBSAH: <b>PŮDORYS ZÁKLADŮ</b>		OKRES: Praha-východ	ARCHIV. ČÍSLO: 21 – 088
		OBEČ: Ondřejov	DATUM: 1/2022
		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Turkovice u Ondřejova	FORMÁT: A3
		OZN. ČÁSTI: <b>D.1.1</b>	Č. VÝKRESU: <b>b.1</b>
			MĚŘÍTKO: <b>1:50</b>