


PŮDORYS PŘÍZEMÍ

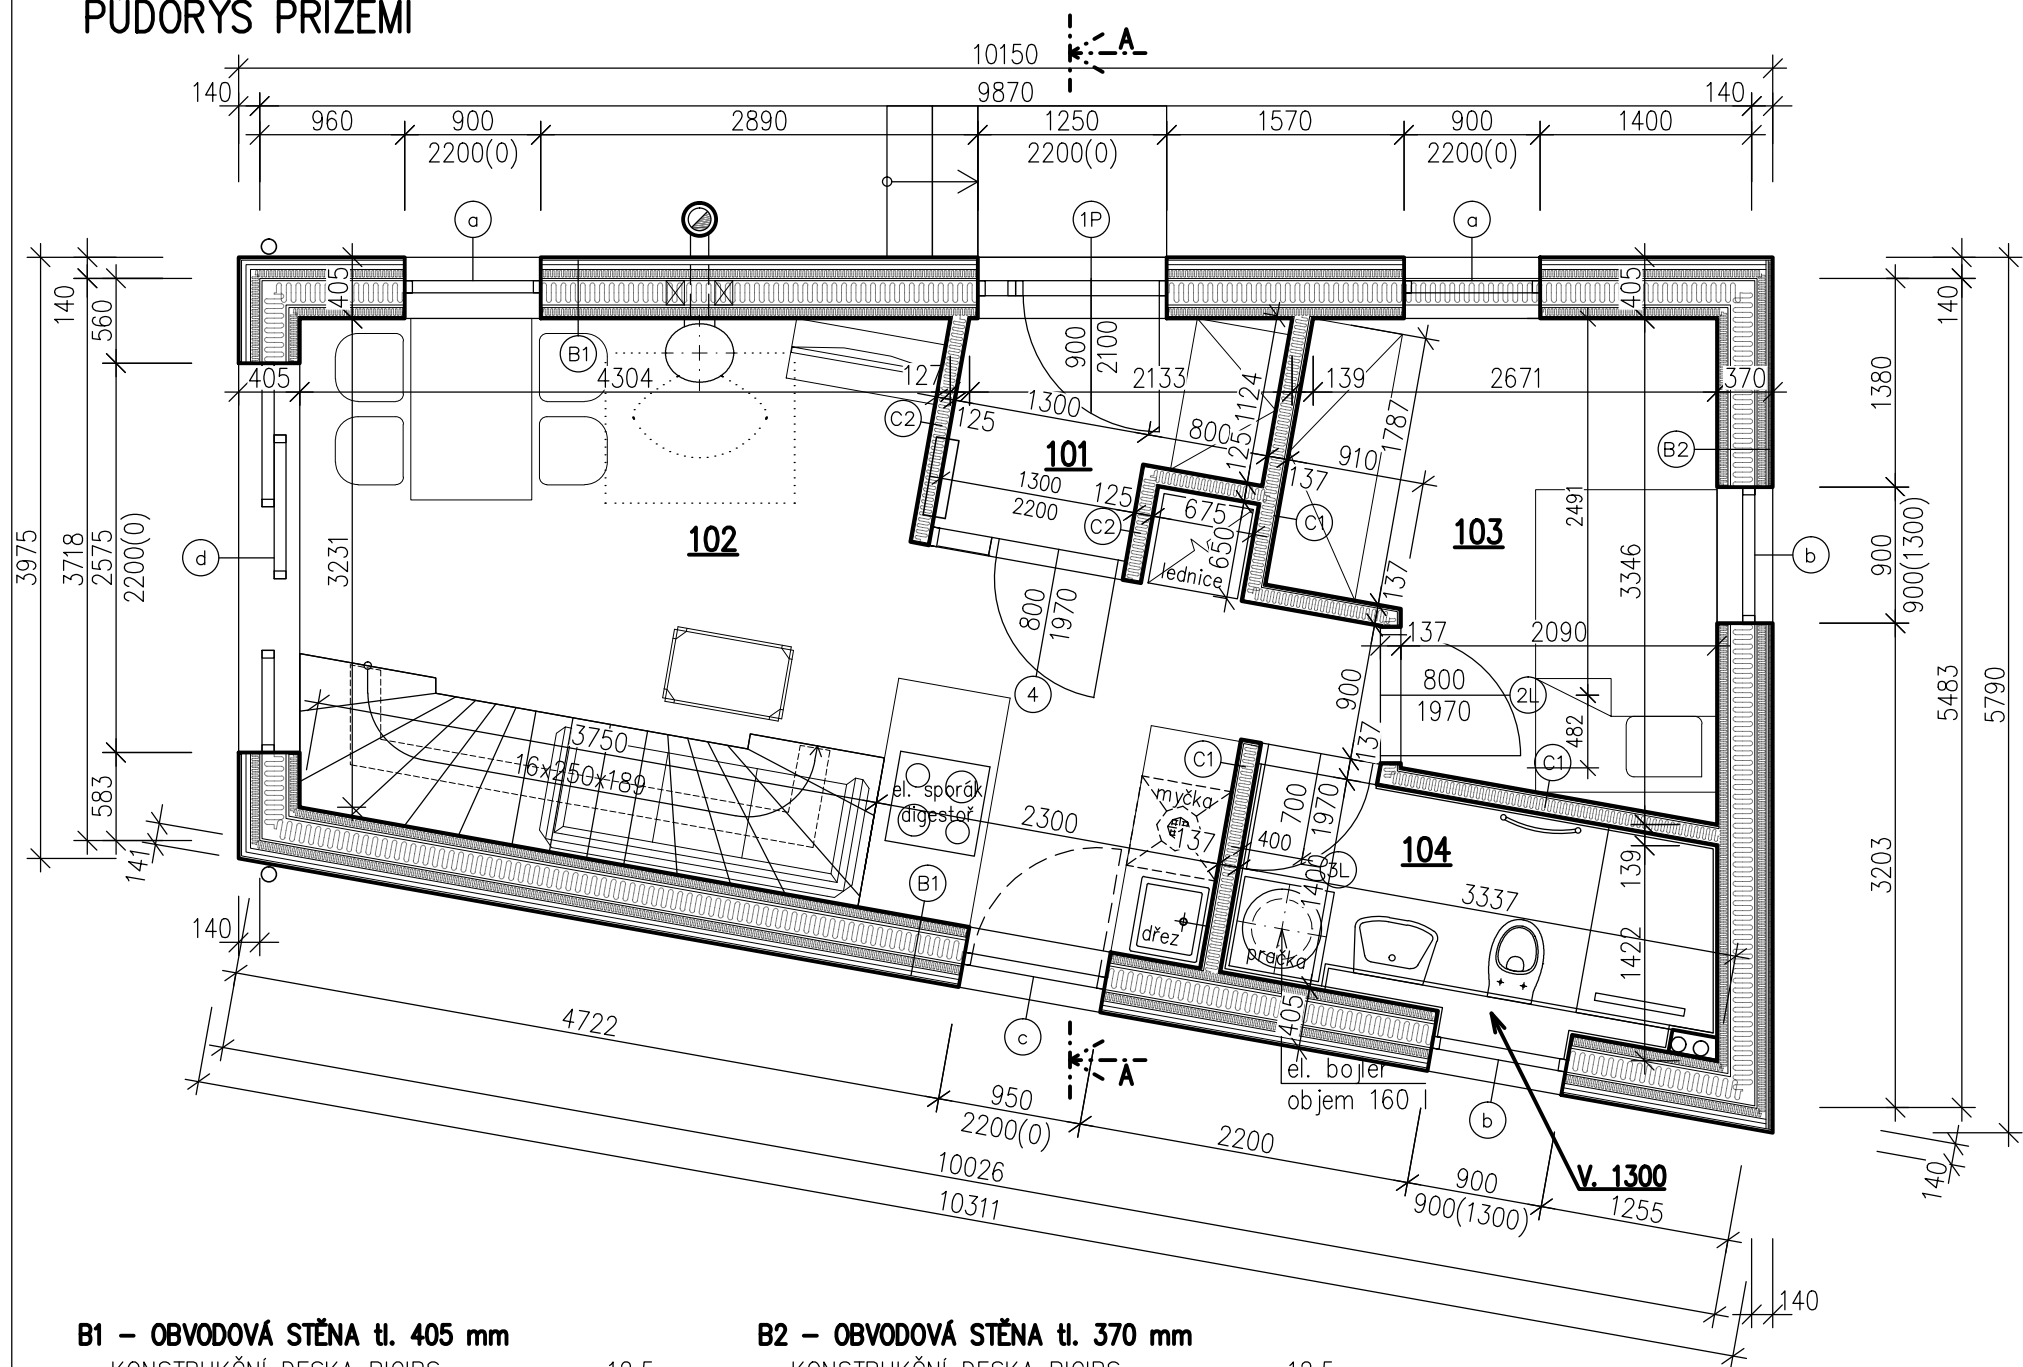

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	POPIS	PLOCHA	PODLAHA
101	PŘEDSÍŇ	2,81 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA
102	OBÝVACÍ POKOJ + K.K.	21,19 m2	VINYLOVÁ PODLAHA
103	POKOJ	8,00 m2	VINYLOVÁ PODLAHA
104	KOUPELNA	4,49 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA
		36,49 m2	

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	OBVODOVÁ NOSNÁ STĚNA TL. 405 – SKLADBA B1
	OBVODOVÁ NOSNÁ STĚNA TL. 370 – SKLADBA B2
	VNITŘNÍ ZAVĚTROVACÍ PŘÍČKA TL. 137 – SKLADBA C1
	VNITŘNÍ PŘÍČKA TL. 125 – SKLADBA C2

B1 – OBVODOVÁ STĚNA tl. 405 mm

– KONSTRUKČNÍ DESKA RIGIPS	12,5 mm
– RÁM PŘEDSTĚNY KVH 40/60	60 mm
+ MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE TL. 60 mm	
– OSB 3 4PD DESKA	18 mm
– NOSNÁ KVH RÁM 160/60	160 mm
+ MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE TL. 160 mm	
– KONSTRUKČNÍ DESKA RIGIPS	15 mm
– DŘEVĚNÝ RÁM 60/40	60 mm
+ MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE TL. 60 mm	
– 2x DŘEVĚNÝ RÁM 30/40	60 mm
– DŘEVĚNÝ PALUBKOVÝ OBKLAD	20 mm

C1 – VNITŘNÍ PŘÍČKA TL. 137 MM

– SDK DESKA	12,5 mm
– KVH RÁM 60/100	100 mm
+ MINERÁLNÍ VATA TL. 100 MM	
– OSB DESKA	12 mm
– SDK DESKA	12,5 mm

B2 – OBVODOVÁ STĚNA tl. 370 mm

– KONSTRUKČNÍ DESKA RIGIPS	12,5 mm
– RÁM PŘEDSTĚNY KVH 40/60	60 mm
+ MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE TL. 60 mm	
– OSB 3 4PD DESKA	18 mm
– NOSNÁ KVH RÁM 160/60	160 mm
+ MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE TL. 160 mm	
– KONSTRUKČNÍ DESKA RIGIPS	15 mm
– DŘEVĚNÝ RÁM 60/40	60 mm
+ MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE TL. 60 mm	
– OSB 3 4 PD DESKA	15 mm
– EPS 70 F	30 mm
– FASÁDNÍ OMÍTKA	

C2 – VNITŘNÍ PŘÍČKA TL. 125 MM

– SDK DESKA	12,5 mm
– KVH RÁM 60/100	100 mm
+ MINERÁLNÍ VATA TL. 100 MM	
– SDK DESKA	12,5 mm

±0,000 = MÍSTNÍ SYSTÉM, POLOHOPIS – MÍSTNÍ SYSTÉM

INVESTOR: Doubek Jan a Doubková Darina Zlochova 2230/1b, Modřany, 14300 Praha 4			
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Martin Bursík, Ph.D. F. V. Mareše 2056 (3. patro) 256 01 Benešov 606 473 896, bursik.m@email.cz		PODPIS:
	F. V. Mareše 2056 (3. patro) 256 01 Benešov 606 473 896, bursik.m@email.cz		VYPRACOVAL: Radka Lejčková
	Projektová dokumentace je duševním majetkem projektanta, je chráněná autorským zákonem. Nesmí být rozmnožována ani přenechána k použití třetí osobě bez souhlasu autora.		STUPEŇ: Dokumentace pro vydání společného povolení
	STAVBA: NOVOSTAVBA REKREAČNÍHO OBJEKTU na pozemku parc.č. 1867/11 a st. 305 v katastrálním území Turkovice u Ondřejova		KRAJ: Středočeský
ČÁST DOKUMENTACE: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		OKRES: Praha-východ	ARCHIV. ČÍSLO: 21 – 088
OBSAH: PŮDORYS PŘÍZEMÍ		OBECE: Ondřejov	DATUM: 1/2022
		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Turkovice u Ondřejova	FORMÁT: A3
		OZN. ČÁSTI: D.1.1	Č. VÝKRESU: b.2
			MĚŘÍTKO: 1:50