


ROHOVÉ ZÁRUBNĚ – Typ R, Rt

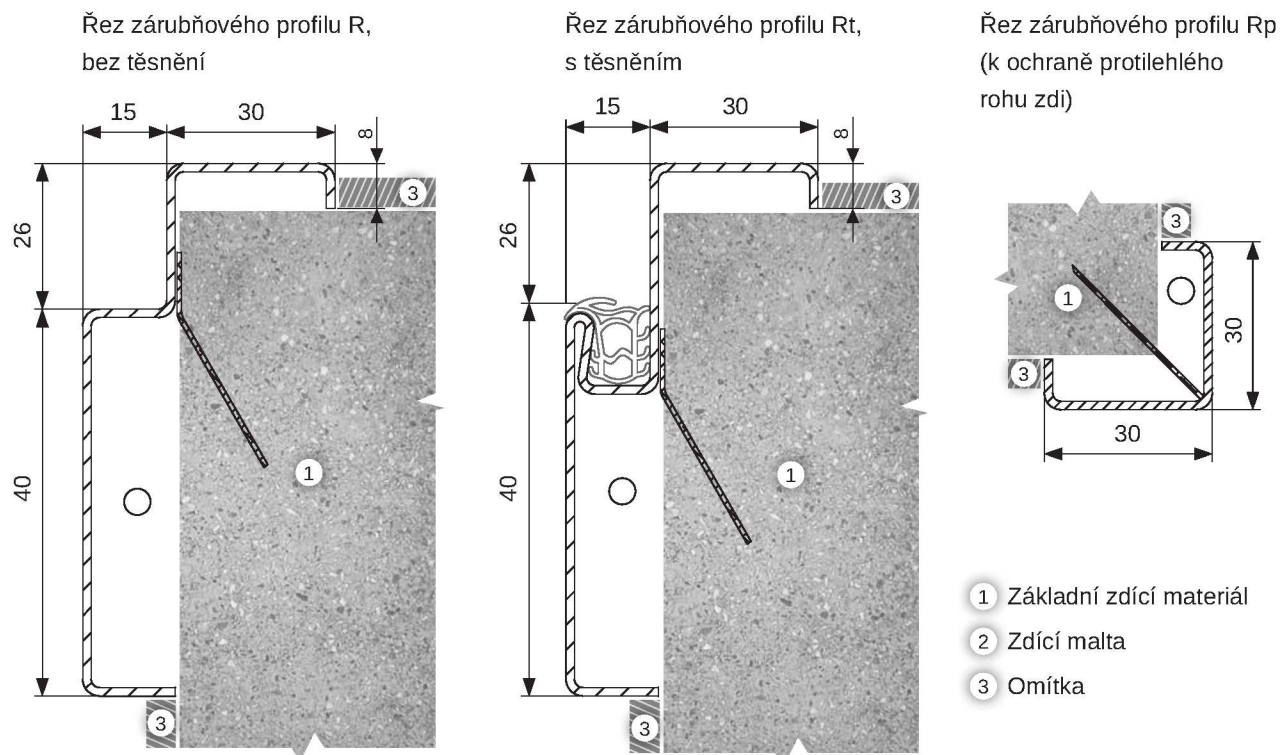

Určení:

pro zazdění do zděných příček, především u nadměrně širokého zdiva. Po zazdění se dokončí omítka příčky naznačeným způsobem.

Jmenovité rozměry: průchozí výška: 1970–2500 mm
průchozí šířka: 600, 700, 800, 900, 1100, 1250, 1450, 1600 a dále až 2200 mm

Specifikace základního provedení:

- zárubeň R bez těsnění, pro dveře s polodrážkou 25x15 mm, průchozí výškou 1970 mm a s 3-mi pevnými závěsy OZ 30,
- zárubeň Rtm s těsněním, pro dveře s polodrážkou 25x15 mm, průchozí výškou 1970 mm, s 3-mi stavitelnými závěsy 60/10 SD a těsněním z PVC,
- zárubeň je opatřena základním přepravním nátěrem vodouředitelnou barvou,
- výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm.

Volitelné (zakázkové) provedení (cena je stanovena dle technické specifikace):

- zárubeň atypických rozměrů (průchozí šířka nebo výška),
- zárubeň s pevnými závěsy s vyšší únosností OZ 50,
- zárubeň s jinými stavitelnými závěsy (např. OZ 34),
- zárubeň z pozinkovaného plechu, s vyšší antikorozií ochranou.

Možné úpravy zárubní — viz. část C katalogu.

Ceny těchto zárubní se stanovují formou cenové nabídky.