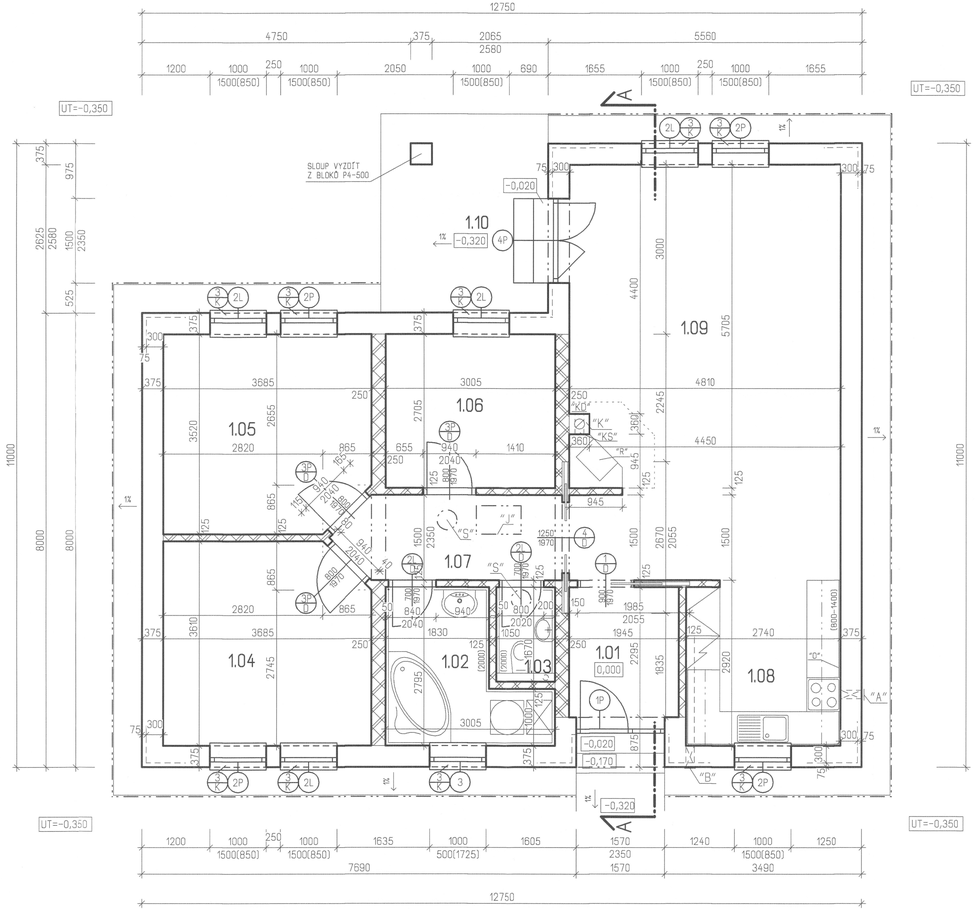

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	M²	PODLAHA		STĚNY	STROPY	POZNÁMKA
			OZN.	POPIS			
1.01	ZÁDVEŘÍ	4,30	P1	KERAM. DLAŽBA	WEBER.DUR PODHOŽ WEBER.DUR KLASIK WEBER.DUR ŠTUK	WEBER.DUR PODHOŽ WEBER.DUR KLASIK WEBER.DUR ŠTUK	KER. SOKL
1.02	KOUPELNA	6,28	P1	KERAM. DLAŽBA	WEBER.DUR PODHOŽ WEBER.DUR CEMENTOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD	WEBER.DUR PODHOŽ WEBER.DUR KLASIK WEBER.DUR ŠTUK	v.o.=2000 mm
1.03	WC	1,80	P2	KERAM. DLAŽBA	WEBER.DUR PODHOŽ WEBER.DUR CEMENTOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD	WEBER.DUR PODHOŽ WEBER.DUR KLASIK WEBER.DUR ŠTUK	v.o.=2000 mm
1.04	POKOJ	12,92	P3	LAMIN. PLOVOUCÍ PODLAHA	WEBER.DUR PODHOŽ WEBER.DUR KLASIK WEBER.DUR ŠTUK	WEBER.DUR PODHOŽ WEBER.DUR KLASIK WEBER.DUR ŠTUK	KER. SOKL
1.05	POKOJ	12,59	P3	LAMIN. PLOVOUCÍ PODLAHA	WEBER.DUR PODHOŽ WEBER.DUR KLASIK WEBER.DUR ŠTUK	WEBER.DUR PODHOŽ WEBER.DUR KLASIK WEBER.DUR ŠTUK	DŘEV. LIŠTA
1.06	POKOJ	8,13	P3	LAMIN. PLOVOUCÍ PODLAHA	WEBER.DUR PODHOŽ WEBER.DUR KLASIK WEBER.DUR ŠTUK	WEBER.DUR PODHOŽ WEBER.DUR KLASIK WEBER.DUR ŠTUK	DŘEV. LIŠTA
1.07	CHODBA	8,80	P3	LAMIN. PLOVOUCÍ PODLAHA	WEBER.DUR PODHOŽ WEBER.DUR KLASIK WEBER.DUR ŠTUK	WEBER.DUR PODHOŽ WEBER.DUR KLASIK WEBER.DUR ŠTUK	DŘEV. LIŠTA
1.08	KUCHYŇ	7,40	P3	LAMIN. PLOVOUCÍ PODLAHA	WEBER.DUR PODHOŽ WEBER.DUR KLASIK WEBER.DUR ŠTUK KERAMICKÝ OBKLAD	WEBER.DUR PODHOŽ WEBER.DUR KLASIK WEBER.DUR ŠTUK	DŘEV. LIŠTA v.o. 800-1400 mm
1.09	OBÝVACÍ POKOJ	35,50	P3	LAMIN. PLOVOUCÍ PODLAHA	WEBER.DUR PODHOŽ WEBER.DUR KLASIK WEBER.DUR ŠTUK	WEBER.DUR PODHOŽ WEBER.DUR KLASIK WEBER.DUR ŠTUK	KER. SOKL
1.10	TERASA	7,30		ZÁMKOVÁ DLAŽBA	VENKOVNÍ OMÍTKA - WEBER.PAS EXRACLEAN		

POZNÁMKA

- SKLADBY PODLAH JSOU V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.
- LEGENDA MATERIÁLŮ VIZ. VÝKR. Č. D1.1.2.-04.
- PŘED KRBEM V MÍST. Č. 1.09 JE VYZNAČENÁ NEHOŘLAVÁ ÚPRAVA PODLAHY /KERAMIKA, KÁMEN/ V TOMTO ROZSAHU : PŘED OHNIŠTĚM MIN. 800 mm
- STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRB ŘEŠIT S DODAVATELEM KRBOVÉ VLOŽKY.
- PŘI MONTÁŽI KOMÍNA NUTNO POSTUPOVAT DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE SYSTÉMU. VÝŠKU A ÚHEL PŘIPOJENÍ KOUŘOVODU DO SOPOUCHU KOMÍNA PROVÉST DLE TYPU POUŽITÉHO SPOTŘEBIČE.
- V MÍSTĚ KRBOVÉHO TĚLESA NAHRADIT TEPELNOU IZOLACI BETONEM CEMEX COMPACTON EKO C12/15.
- ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI 1.03 BUDE ŘEŠENO POMOCÍ VENTILÁTORU S ODTAHEM PŘES STŘECHU
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY JSOU NAVRŽENY Z DLAŽBY BEST, a.s.

"A"- VĚTRACÍ PRŮDUCH PRO ODVĚTRÁNÍ DIGESTOŘE BUDE ZDIVO, OSADIT PODLE TYPU ZAKOUPENÉ DIGESTOŘE

"B"- VĚTRACÍ PRŮDUCHY PRO ODVĚTRÁNÍ SPÍŽNÍ SKŘÍNĚ

"J"- STAHOVACÍ STROPNÍ SCHODIŠTĚ 800x500 mm LUSSO-ARISTO OD FIRMY J.A.P. spol. s.r.o.

"KO" VYBÍRACÍ OTVOR KOMÍNA

"S"- SVĚTLOVOD VELUX TWR 014, PRŮMĚRU 350 mm

"O"- KERAMICKÉ OBKLADY V PROSTORU KUCHYŇSKÉ LINKY MOHOU BÝT NAHRAZENY CELOSKLENĚNÝM OBKLADEM Z GRAFOSKLA TL. 6 mm OD FIRMY J.A.P. spol. s.r.o..

"PŠ"- PRVNÍ ŘADU ZDIVA DOMU VYZDÍT Z TVAROVEK YTONG P2-400 TL. 300 MM,

"KS"-KOMÍNOVÝ SOPOUCH - STRANA S KOMÍNOVÝM PŘIPOJENÍM PRO NAPOJENÍ SPOTŘEBIČE

"K"- KOMÍNOVÉ SYSTÉM JEDNOPRŮDUCHOVÝ SCHIEDEL ABSOLUT ABS 18, ROZMĚR TVAROVKY 360 x 360 mm.

"R" - KRBOVÁ VLOŽKA S CENTRÁLNÍM PŘÍVODEM VZDUCHU, PŘÍVOD EXTERNÍHO VZDUCHU PRO HOŘENÍ JE ŘEŠEN POD DESKOU Ø 150 mm

- DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU POLODRÁŽKOVÉ OSAZENY V BEZOBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍCH JAP AKTIVE
- !!! UPOZORNĚNÍ !!! PRO SYSTÉMY JAP AKTIVE JSOU NAVRŽENY VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ VĚTŠÍ NEŽ JE OBVYKLÉ PRO STANDARTNÍ OBLOŽKOVÉ SYSTÉMY.
- KOLMÉ NAPOJENÍ - STYK POUZDRA A PŘÍČKY - BUDE POMOC PLOCHÝCH KOTEV DO VODOROVNÝCH SPAR ZDIVA A PŘINÝTOVÁNÍM K POUZDRU.

ING. LUBOŠ KÁŇ autorizovaný projektant pro pozemní stavby ČKAIT - 0008686

PROJEKT BEZ HOLOGRAMU JE NEPLATNÝ

HL. INŽENÝR PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL
ING. LUBOŠ KÁŇ	ING. LUBOŠ KÁŇ	ING. OTA ŠTORK	ING. OTA ŠTORK

MÍSTO STAVBY: VRŠANY P.Ř. LITOMĚŘICE
STAVEBNÍK: MICHAL NOVOTNÝ
DATUM: 04/2017

STAVBA: RODINNÝ DŮM - SIRIUS

ČÁST PROJEKTU : ARCHITEKTONICKÉ A STAV. TECH. ŘEŠENÍ

OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS PŘÍZEMÍ

G SERVIS CZ, s.r.o.
Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10
tel.: 234 054 326

FORMÁT	B A4
ARCH. Č.	04/17
STUPEŇ	SŘ
MĚŘÍTKO 1:50 KÓTOVÁNO V mm	ČÍS. VÝK. D1.1.2.-02