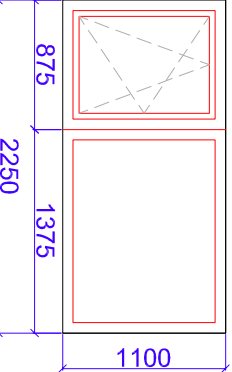
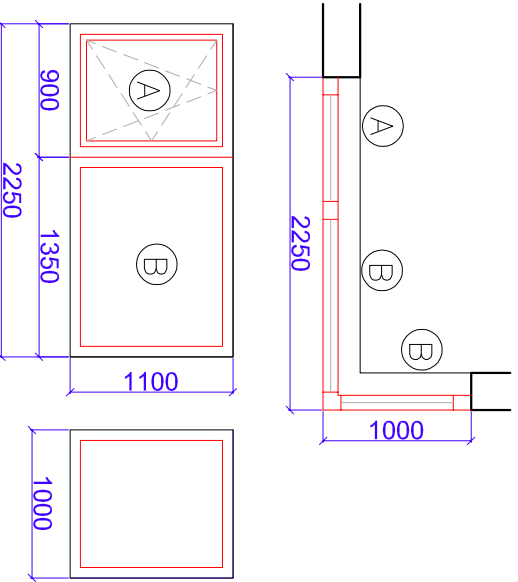



PLASTOVÉ VÝROBKY			
ANČE: <b>NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU - MRAČ U BENEŠOVA</b>			
DATUM: <b>září/2010</b>	ZOB. PROJEKTANT: <b>ING.ARCH.ROBERT RAIS</b>	VYPRACOVAL: <b>ING. ZDEŇKA ŠPIDLOVÁ</b>	STRANA: <b>6</b>


OZN. VÝROBKU	SCHÉMA A POPIS VÝROBKU	POČET (ks)	POZNÁMKA
<b>Pl 13</b>	 <p>OKNO - plastové V-okno-IQ PVC profil, 6-komorový systém, izolační dvojsklo celoodvodové kování G-U se zvýšenou bezpečností zasklení SKLOPNÉ okno délka 2250mm PLNOHODNOTNÁ MIKROVENTILACE</p> <p>SVISLÉ OSTĚNÍ ZATEPLENO V TL. 30MM VODOROVNÉ OSTĚNÍ ZATEPLENO V TL. 30MM NADPRAŽÍ BUDE ZATEPLENO V TL. 30MM</p>	<b>1</b>	ZASKLENÍ ČIRÉ - protihlukové izolační sklo, Rw=35dB, U=1,1 BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ  - rám: PVC, profil, U=1,2 (barva bude upřesněna v PD interiéru) - pojistka proti svěšování oken - bezpečnostní čtyřpolohová okenní křídla

<b>Pl 14</b>	 <p>OKNO - plastové V-okno-IQ PVC profil, 6-komorový systém, izolační dvojsklo celoodvodové kování G-U se zvýšenou bezpečností zasklení PEVNÉ, OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ ROHOVÁ ČÁST DOMU - okno délka 2250 + 1100 mm PLNOHODNOTNÁ MIKROVENTILACE</p> <p>SVISLÉ OSTĚNÍ ZATEPLENO V TL. 30MM VODOROVNÉ OSTĚNÍ ZATEPLENO V TL. 30MM NADPRAŽÍ BUDE ZATEPLENO V TL. 30MM</p>	<b>1</b>	ZASKLENÍ ČIRÉ - protihlukové izolační sklo, Rw=35dB, U=1,1 BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ  - rám: PVC, profil, U=1,2 (barva bude upřesněna v PD interiéru) - pojistka proti svěšování oken - bezpečnostní čtyřpolohová okenní křídla  PROSKLENÍ: A/ OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ B/ OKNO - PEVNÉ
--------------	--	----------	--

**I Všechny rozměry před objednáním a výrobou je nutno doměřit na stavbě !!**  
**I Všechny výplně otvorů jsou kresleny z pohledu na fasádu - z exteriéru !!**

PLASTOVÉ VÝROBKY			
ANČE: <b>NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU - MRAČ U BENEŠOVA</b>			
DATUM: <b>září/2010</b>	ZOB. PROJEKTANT: <b>ING.ARCH.ROBERT RAIS</b>	VYPRACOVAL: <b>ING. ZDEŇKA ŠPIDLOVÁ</b>	STRANA: <b>7</b>

OZN. VÝROBKU	SCHÉMA A POPIS VÝROBKU	POČET (ks)	POZNÁMKA
<b>Pl 15</b>	 <p>OKNO - plastové V-okno-IQ PVC profil, 6-komorový systém, izolační dvojsklo celoodvodové kování G-U se zvýšenou bezpečností zasklení SKLOPNÉ okno délka 750mm PLNOHODNOTNÁ MIKROVENTILACE</p> <p>SVISLÉ OSTĚNÍ ZATEPLENO V TL. 30MM VODOROVNÉ OSTĚNÍ ZATEPLENO V TL. 30MM NADPRAŽÍ BUDE ZATEPLENO V TL. 30MM</p>	<b>1</b>	ZASKLENÍ ČIRÉ - protihlukové izolační sklo, Rw=35dB, U=1,1 BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ  - rám: PVC, profil, U=1,2 (barva bude upřesněna v PD interiéru) - pojistka proti svěšování oken - bezpečnostní čtyřpolohová okenní křídla
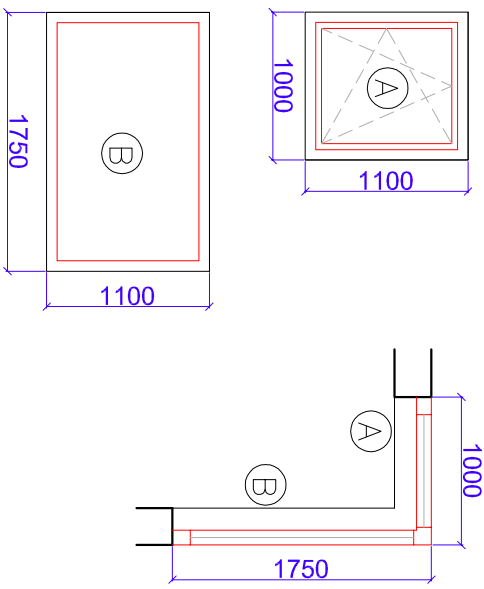
<b>Pl 16</b>	 <p>OKNO - plastové V-okno-IQ PVC profil, 6-komorový systém, izolační dvojsklo celoodvodové kování G-U se zvýšenou bezpečností zasklení PEVNÉ, OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ ROHOVÁ ČÁST DOMU - okno délka 1750 + 1000 mm PLNOHODNOTNÁ MIKROVENTILACE</p> <p>SVISLÉ OSTĚNÍ ZATEPLENO V TL. 30MM VODOROVNÉ OSTĚNÍ ZATEPLENO V TL. 30MM NADPRAŽÍ BUDE ZATEPLENO V TL. 30MM</p>	<b>1</b>	ZASKLENÍ ČIRÉ - protihlukové izolační sklo, Rw=35dB, U=1,1 BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ  - rám: PVC, profil, U=1,2 (barva bude upřesněna v PD interiéru) - pojistka proti svěšování oken - bezpečnostní čtyřpolohová okenní křídla  PROSKLENÍ: A/ OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ B/ OKNO - PEVNÉ
--------------	--	----------	--

**I Všechny rozměry před objednáním a výrobou je nutno doměřit na stavbě !!**  
**I Všechny výplně otvorů jsou kresleny z pohledu na fasádu - z exteriéru !!**