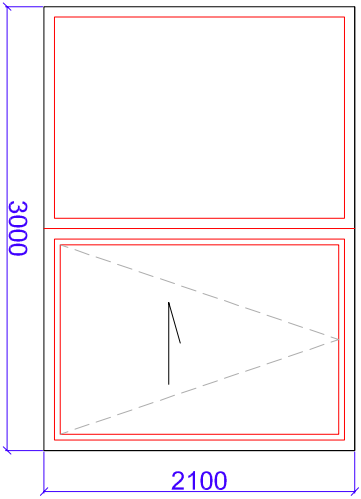




PLASTOVÉ VÝROBKY			
ANČE: NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU - MRAČ U BENEŠOVA			
DATUM: září/2010	ZOB. PROJEKTANT: ING.ARCH.ROBERT RAIS	VYPRACOVAL: ING. ZDEŇKA ŠPIDLOVÁ	STRANA: 3


OZN. VÝROBKU	SCHÉMA A POPIS VÝROBKU	POČET (ks)	POZNÁMKA
Pl 4	 <p>OKNO - plastové V-okno-IQ PVC profil, 6-komorový systém, izolační dvojsklo celoodvodové kování G-U se zvýšenou bezpečností zasklení PEVNĚ, SKLOPNĚ okno délka 3000mm</p> <p>PLNOHODNOTNÁ MIKROVENTILACE</p> <p>SVISLÉ OSTĚNÍ ZATEPLENO V TL. 30MM VODOROVNÉ OSTĚNÍ ZATEPLENO V TL. 30MM NADPRAŽÍ BUDE ZATEPLENO V TL. 30MM</p>	1	ZASKLENÍ ČIRÉ - protihlukové izolační sklo, Rw=35dB, U=1,1 BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ - rám: PVC, profil, U=1,2 (barva bude upřesněna v PD interiéru) - pojistka proti svěšování oken - bezpečnostní čtyřpolohová okenní křídla

Pl 5	 <p>OKNO - plastové V-okno-IQ PVC profil, 6-komorový systém, izolační dvojsklo celoodvodové kování G-U se zvýšenou bezpečností zasklení OTVÍRAVĚ, SKLOPNĚ okno délka 1000mm</p> <p>PLNOHODNOTNÁ MIKROVENTILACE</p> <p>SVISLÉ OSTĚNÍ ZATEPLENO V TL. 30MM VODOROVNÉ OSTĚNÍ ZATEPLENO V TL. 30MM NADPRAŽÍ BUDE ZATEPLENO V TL. 30MM</p>	1	ZASKLENÍ ČIRÉ - protihlukové izolační sklo, Rw=35dB, U=1,1 BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ - rám: PVC, profil, U=1,2 (barva bude upřesněna v PD interiéru) - pojistka proti svěšování oken - bezpečnostní čtyřpolohová okenní křídla
-------------	--	----------	---

i Všechny rozměry před objednáním a výrobou je nutno doměřit na stavbě !!
i Všechny výplně otvorů jsou kresleny z pohledu na fasádu - z exteriéru !!

PLASTOVÉ VÝROBKY			
ANČE: NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU - MRAČ U BENEŠOVA			
DATUM: září/2010	ZOB. PROJEKTANT: ING.ARCH.ROBERT RAIS	VYPRACOVAL: ING. ZDEŇKA ŠPIDLOVÁ	STRANA: 4

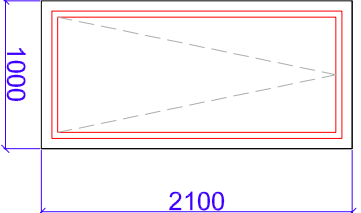OZN. VÝROBKU	SCHÉMA A POPIS VÝROBKU	POČET (ks)	POZNÁMKA
Pl 6	 <p>OKNO - plastové V-okno-IQ PVC profil, 6-komorový systém, izolační dvojsklo celoodvodové kování G-U se zvýšenou bezpečností zasklení SKLOPNĚ okno délka 1000mm</p> <p>PLNOHODNOTNÁ MIKROVENTILACE</p> <p>SVISLÉ OSTĚNÍ ZATEPLENO V TL. 30MM VODOROVNÉ OSTĚNÍ ZATEPLENO V TL. 30MM NADPRAŽÍ BUDE ZATEPLENO V TL. 30MM</p>	1	ZASKLENÍ ČIRÉ - protihlukové izolační sklo, Rw=35dB, U=1,1 BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ - rám: PVC, profil, U=1,2 (barva bude upřesněna v PD interiéru) - pojistka proti svěšování oken - bezpečnostní čtyřpolohová okenní křídla

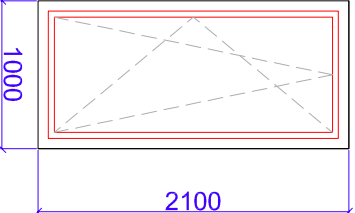Pl 7	 <p>OKNO - plastové V-okno-IQ PVC profil, 6-komorový systém, izolační dvojsklo celoodvodové kování G-U se zvýšenou bezpečností zasklení OTVÍRAVĚ, SKLOPNĚ okno délka 1000mm</p> <p>PLNOHODNOTNÁ MIKROVENTILACE</p> <p>SVISLÉ OSTĚNÍ ZATEPLENO V TL. 30MM VODOROVNÉ OSTĚNÍ ZATEPLENO V TL. 30MM NADPRAŽÍ BUDE ZATEPLENO V TL. 30MM</p>	1	ZASKLENÍ ČIRÉ - protihlukové izolační sklo, Rw=35dB, U=1,1 BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ - rám: PVC, profil, U=1,2 (barva bude upřesněna v PD interiéru) - pojistka proti svěšování oken - bezpečnostní čtyřpolohová okenní křídla
-------------	---	----------	---

i Všechny rozměry před objednáním a výrobou je nutno doměřit na stavbě !!
i Všechny výplně otvorů jsou kresleny z pohledu na fasádu - z exteriéru !!