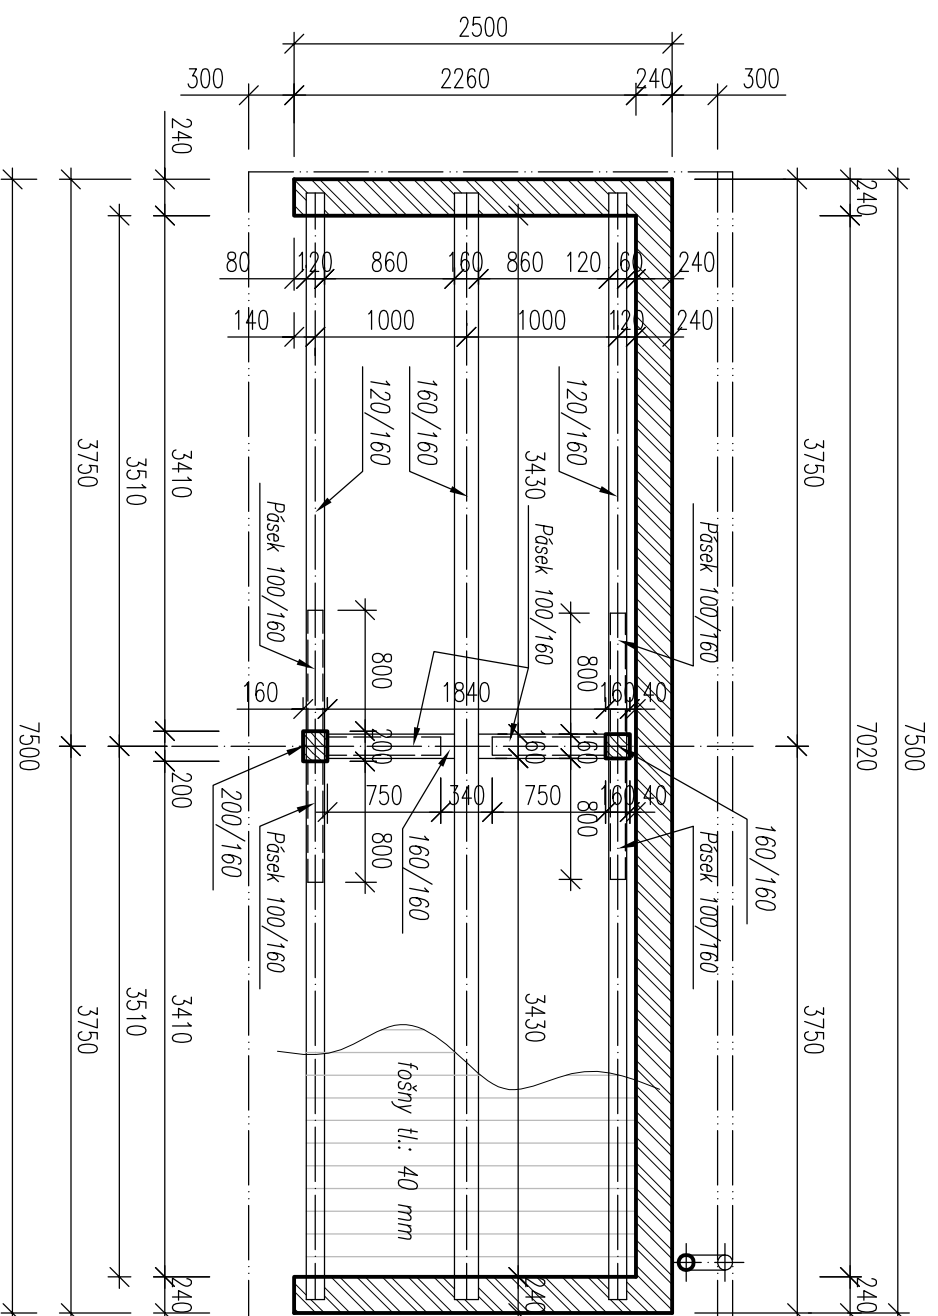









PŮDORYS



LEGENDA MATERIÁLŮ

-  Zdivo v systému POROTHERM 24 Profi (372 x 240 x 249 mm) – tl.: 240 mm
– broušená cihla na maltu pro tenké spáry, pevnost v tlaku = 15 MPa
obvodové zdivo garáže a střední nosné zdivo
-  Prostý beton
-  Železobeton
-  Zdivo betonové z prolévaných tvárnic ztraceného bednění – tl.: 300 mm
– vodorovně i svisle armováno. Beton C 20/25
-  Tepelná izolace – extrudovaný, expandovaný polystyrén
-  Hlavně násypy dle požadovaných hodnot
písek, štěrkopísek, štěrkořtď, dřť
-  Dřevo v příčném řezu