

### Úvod

Přívodní štěrby firmy Aereco splňují požadavky ČSTZ (normu TPG 704 01) pro zajištění větrání v prostorách s plynovými spotřebiči typu A, B, C.

Veškeré větrací komponenty vytvořené a vyrobené společností Aereco v sobě spojují jednoduchou funkčnost, jednoduché použití a snadnou údržbu.

Všechny výrobky jsou certifikované a schválené od ČSTZ.

### Umístění:

- instalace do místností s plynovými spotřebiči (kuchyň, koupelna, atd.).
- štěrby se montují do horní části oken (záruka na okna zůstává zachována).
- instalovat štěrbinu je možné jak před instalací okna, tak i dodatečně kdykoliv po instalaci.
- jednoduchá instalace na dřevěná, plastová a hliníková okna.

### Barevné kombinace:

- bílá  (RAL 9003)
- dub  (RAL 8001)
- hnědá  (RAL 8017)



**Provádíme  
i kompletní  
montáž**

### Sestava 1 – standardní

**EMF 22** – okenní štěrba se stálým průtokem vzduchu 22 m<sup>3</sup>/h, tuto štěrbinu nelze uzavřít.

**EMF 35** – okenní štěrba se stálým průtokem vzduchu 35 m<sup>3</sup>/h, tuto štěrbinu nelze uzavřít.

**AC** – venkovní kryt s proměnlivým průtokem vzduchu

Tato sestava zaručuje **akustický útlum Dn,e,w (C) = 35 dB**

### Sestava 2 – akustická

**EFA 22** – okenní akustická štěrba se stálým průtokem vzduchu 22 m<sup>3</sup>/h, tuto štěrbinu nelze uzavřít

**EFA 35** – okenní akustická štěrba se stálým průtokem vzduchu 35 m<sup>3</sup>/h, tuto štěrbinu nelze uzavřít.

**AEA 571** – interiérová akustická příčka (volitelný doplněk)

**AC** – venkovní kryt s proměnlivým průtokem vzduchu


Tato sestava zaručuje **akustický útlum Dn,e,w (C) = 40 dB**

### Sestava 3 – stěnová

**EFT 20** – stěnová štěrba se stálým průtokem vzduchu 20 m<sup>3</sup>/h, tuto štěrbinu nelze uzavřít


**EFT 40** – stěnová štěrba se stálým průtokem vzduchu 40 m<sup>3</sup>/h, tuto štěrbinu nelze uzavřít

Tato sestava zaručuje **akustický útlum Dn,e,w (C) = 35 dB**, s akustickým příslušenstvím až **Dn,e,w (C) = 52 dB**

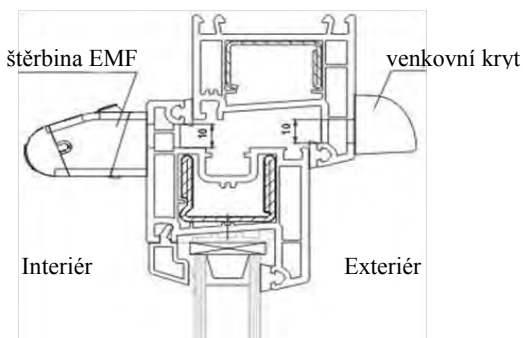


## Rozměry



### Rozměry přívodní štěrby EMF

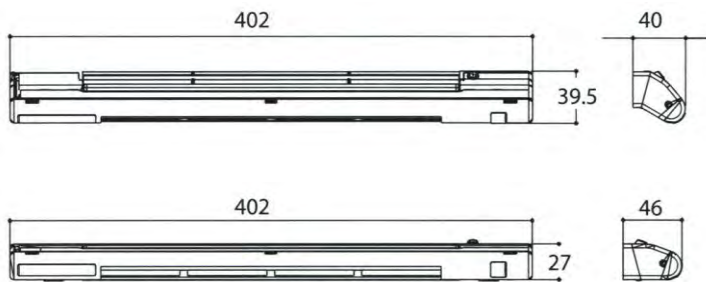

### Rozměry přívodní akustické štěrby EFA

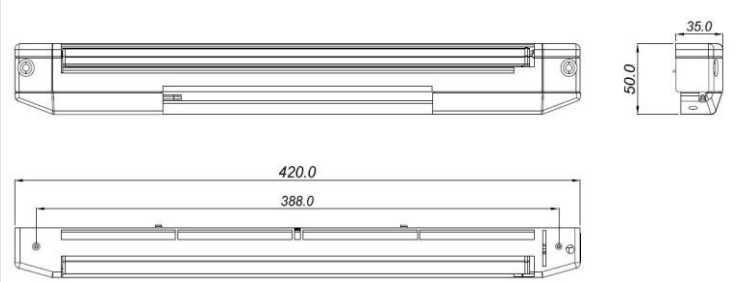

### Rozměry přívodní štěrby EFT

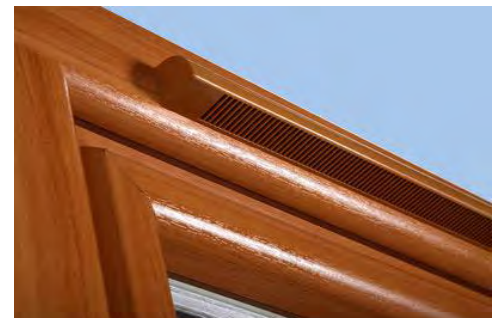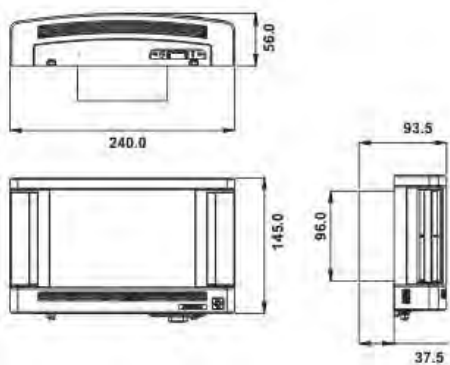

interiérová štěrbina EMF

interiérová štěrbina EFA

venkovní kryt (tento kryt je možno barevně upravovat podle barvy fasády)